


**Kreuzkardanadapter KKA**  
**Cross Cardan Adapters KKA**

Die Kreuzkardanadapter KKA gleichen Lagetoleranzen in allen relevanten Freiheitsgraden aus. Dabei können nicht nur Winkelfehler, sondern auch zusätzlich Achsversätze ausgeglichen werden. Dadurch kann die Lebensdauer eines Gewindetriebes verlängert werden, da Kippmomente und Seitenkräfte nicht mehr auftreten können. Nur für senkrecht verfahrenende Applikationen. Waagerechte Ausführung auf Anfrage.

*Cross cardanadapter KKA balance position tolerances in all directions. Offsets can be also neutralized as angle errors. This can extend the service life of a screw drive, as tilting moments and lateral forces can no longer exist. Only for vertical applications. Horizontal version on request.*

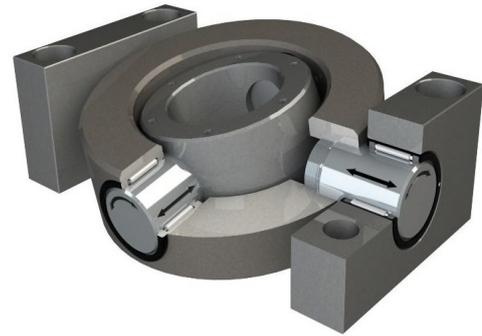

**Technische Daten/Abmessungen** **Technical data/dimensions**

Typ type	KKA-1	KKA-2	KKA-3	KKA-4	KKA-5	KKA-6
max. Achsversatz <i>offset</i> X/Y [mm]	± 1,5mm	± 2mm	± 3mm	± 4mm	± 5mm	± 6mm
max. Winkelfehler <i>angle error</i> X/Y [°]	±5°					
Axialspiel <i>backlash</i> [mm] <sup>1)</sup>	0,014-0,082	0,014-0,082	0,018-0,1	0,02-0,118	0,02-0,118	0,024-0,138
Verdrehspiel <i>torsional backlash</i> ["] <sup>1)</sup>	0°17'	0°16'	0°12'	0°11'	0°10'	0°9'
max. dynamische Traglast <i>dyn. load</i> [kN]	24,75	24,75	72	123,75	126	238
max stat. Tragzahl <i>stat. load</i> [kN]	33	33	96	165	216	408

<sup>1)</sup> reduziertes Axial- und Verdrehspiel auf Anfrage verfügbar *contact us for reduced axial- and torsional backlash*

**Einsetzbare Gewindemuttertypen nach Baugröße**  
**Usable nuts according type**






Typ type	Einsetzbare Muttertypen <i>usable nuts</i>					Bohrbild <i>drilling pattern</i>	D <sub>1</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	Bestellcode <i>order code</i> <sup>1)</sup>
KKA-1	EFM Tr14	EFM Tr16	EFM Tr18	KGf-N 1605	KGf-N 1616	3	28	40	M5	KKA-1-EFM-Tr14-18-KGf-N-1605-16-0
	KGf-D 1605		KGf-D 1610		KGf-D 1616	1	28	38	M5	KKA-1-KGf-D-1605-10-16-0
	KGf-D 1640					1	32	42	M5	KKA-KGf-D-1640-0
KKA-2	EFM Tr20		EFM Tr24		KGf-N 2005	3	32	45	M6	KKA-2-EFM-Tr20-24-KGf-N-2005-0
	EFM Tr30			KGf-N 2505		3	38	50	M6	KKA-2-EFM-Tr30-KGf-N-2505-0
	KGf-D-2005					1	36	47	M6	KKA-2-KGf-D-2005-0
	KGf-D 2505	KGf-D 2510	KGf-D 2520	KGf-D 2525	KGf-D 2550	1	40	51	M6	KKA-2-KGf-D-2505-10-20-25-50-0
	KGf-N 2020			KGf-N 2050		3	35	50	M6	KKA-2-KGf-N-2020-50-0
KKA-3	EFM Tr36			KGf-N 3205		3	45	58	M6	KKA-3-EFM-Tr36-KGf-N-3205-0
	EFM Tr40			KGf-N 4010		3	63	78	M8	KKA-3-EFM-Tr40-KGf-N-4010-0
	KGf-D 3205			KGf-D 3210-6,35		1	50	65	M8	KKA-3-KGf-D-3205-KGf-D-3210-6,35-0
	KGf-D 3210		KGf-D 3220		KGf-D 3260	1	53	65	M8	KKA-3-KGf-D-3210-20-60-0
	KGf-D 4005	KGf-D 4010	KGf-D 4020	KGf-D 4040		2	63	78	M8	KKA-3-KGf-D-4005-10-20-40-0
	KGf-N 3210	KGf-N 3240	KGf-N 3260	KGf-N 4005		3	53	68	M6	KKA-3-KGf-N-3210-40-60-KGf-N-4005-0
KKA-4	EFM Tr50			KGf-N 5010		3	72	90	M10	KKA-4-EFM-Tr50-KGf-N-5010-0
	KGf-D 5010					2	75	93	M10	KKA-4-KGf-D-5010-0
	KGf-D 5020					2	85	103	M10	KKA-4-KGf-D-5020-0
KKA-5	EFM Tr60			KGf-N 6310		3	85	105	M10	KKA-5-EFM-Tr60-KGf-N-6310-0
	KGf-D 6310					2	90	108	M10	KKA-5-KGf-D-6310-0
KKA-6	EFM Tr70					3	95	140	M16	KKA-6-EFM-Tr70-0-0
	EFM Tr80					3	105	150	M16	KKA-6-EFM-Tr80-0
	KGf-D 8010					2	105	125	M12	KKA-6-KGf-D-8010-0
	KGf-N 8010					3	105	125	M12	KKA-6-KGf-N-8010-0

<sup>1)</sup> Für Sonderausführungen letzte Ziffer von Bestellcode mit -1 kennzeichnen und in Bestellung entsprechende Zeichnung oder Beschreibung angeben  
*For special requirements please replace the last numeric with -1 and specify it with a drawing or description in the order*

# Zubehör Gewindetribe Screw Drives accessories

## Kreuzkardanadapter KKA Cross Cardan Adapters KKA

Darstellung Achsversetz  
exposition with offset

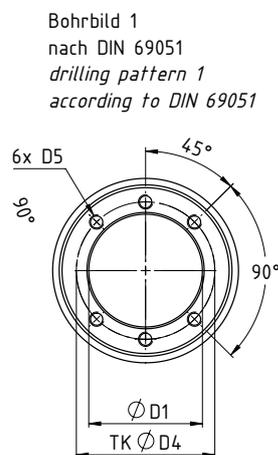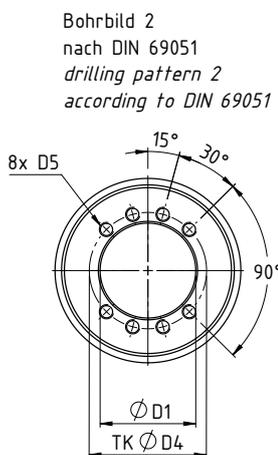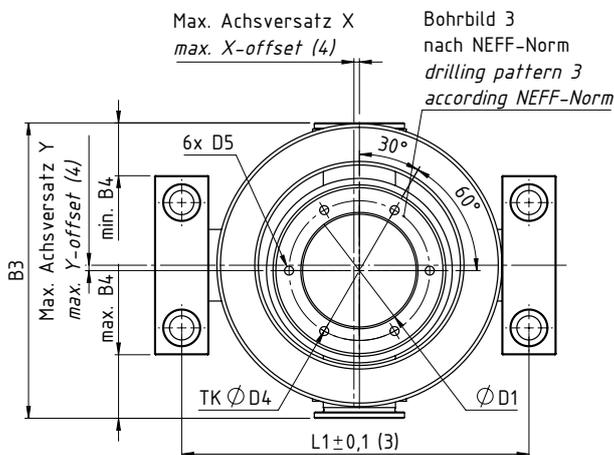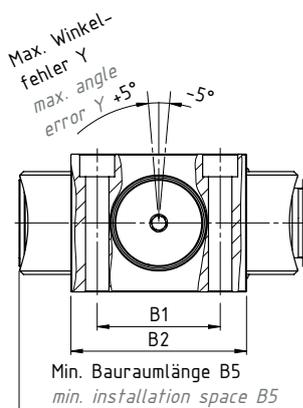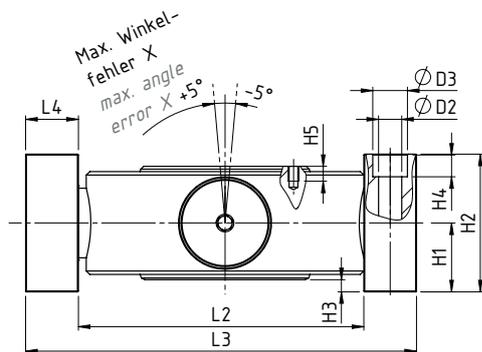

<sup>(1)</sup> für störungsfreien Betrieb for failure-free operation

<sup>(2)</sup> für Abstandsmaß im mittigen Zustand ist der Achsversatz abzuziehen exposition with offset, for centric distance, please subtract the offset-mass

<sup>(3)</sup> bei Abweichungen der Toleranzvorgabe ist der angegebene max. Achsversatz nicht mehr gewährleistet in case of deviations from given tolerances, the given max. offset can not longer be guaranteed

<sup>(4)</sup> siehe Tabelle allgemeine technische Daten see table technical data

## Technische Daten/Abmessungen Technical data/Dimensions

Typ type	Abmessungen dimensions [mm]									
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4 min/max</sub>	B <sub>5</sub>
KKA-1	s. Tabelle: einsetzbare Gewinde- muttertypen nach Bau- größe	9	15	s. Tabelle: einsetzbare Gewinde- muttertypen nach Bau- größe	s. Tabelle: einsetzbare Gewinde- muttertypen nach Bau- größe	58	80	98	7,6/10,4	106
KKA-2	see table: usable nuts according to type	9	15	see table: usable nuts according to type	see table: usable nuts according to type	58	80	107,8	11,9/15,9	117
KKA-3		13,5	20			70	100	165	29,5/35,5	177
KKA-4		22	33			115	160	212	22/30	229
KKA-5		26	40			120	180	231	20,5/30,5	250
KKA-6		33	48			160	220	316	42/54	352

Typ type	Abmessungen dimensions [mm]									
	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	
KKA-1	27	54	6	9	10	120	100	140	20	
KKA-2	27	54	6	9	12	127	107	147	20	
KKA-3	39,5	79	7	13	12	195	165	225	30	
KKA-4	49,5	99	8	21,5	14	256	216	296	40	
KKA-5	50	100	8	24,8	14	285	235	335	50	
KKA-6	70	140	12,5	32	16	388	325	451	63	